

# PULSAR

## Technisch gegevensblad

### Algemene specificaties

Model	Pulsar
Kleur	Wit of zwart
Kabellengte	5 m (optioneel 7 m) <sup>[1]</sup>
Laadmodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Afmetingen	166 x 163 x 82 mm (zonder kabel)
Gewicht	1 kg (zonder kabel)
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 70 °C
Normen	CE-markering (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


### Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Bluetooth
Gebruikersidentificatie	myWallbox-app
Gebruikersinterface	myWallbox-app en -portal
Laderstatusinformatie	Halo RGB-led, myWallbox-app
Beschikbare functies	Power Sharing Smart (alleen secundair)


### Elektrische specificaties

Laadvermogen	<b>7,4 kW</b>	<b>11 kW</b>	<b>22 kW</b>
Nominale wisselspanning ±10%	230 V	400 V	400 V
Nominale stroom	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Connectortype (IEC 62196-2)	Type 1/Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbreedte	5 x 6 mm <sup>2</sup>		
Configureerbare stroom	van 6 A tot nominale stroom		
Nominale frequentie	50 Hz/60 Hz		
Beschermingsgraad	IP54/IK08		
Piekstroomcategorie	CAT III		
RCCB	Externe aardlekschakelaar verplicht <sup>[2]</sup>		

### Afmetingen

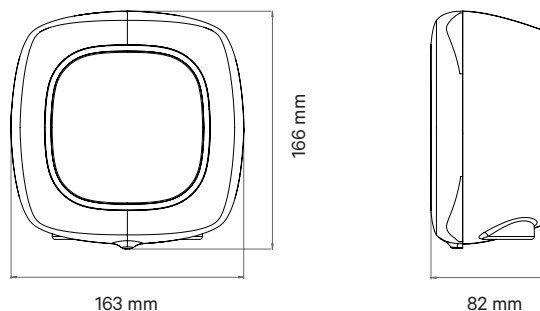

### Structuur onderdeelnummer

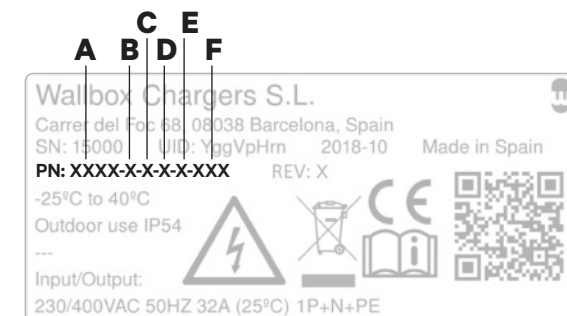

	Code	Definitie
<b>A</b> Model	WBPL	Pulsar
<b>B</b> Kabel	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Connector	1	Type 1
	2	Type 2
<b>D</b> Stroom	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Extra functie	0	Standaard
<b>F</b> Aangepast	XX1	Wit
	XX2	Zwart

[1] Alleen beschikbaar voor Type 2 3P 32A-laders.

[2] Type A of Type B, conform lokale regelgeving.